

Alfombras de línea

PRODUCTOS DE LÍNEA

Teal is the artist. Not
blue. Not green. The
one who dares to exist
somewhere in between.

Arrange

Alfombra Modular
50 cm x 50 cm

VERDE 94326

ROJO 94668

GRIS OSC 94557

GRIS CLA 94535

HABANO 94760



HABANO 94760



VERDE 94326



GRIS OSC 94557



GRIS CLA 94535



Arrange Tile

Style Number	5T332	
Collection	Simply By Nature	
Product Type	Carpet Tile	
Construction	Standard	Data + Performance
Type of Manufacture	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Aspect	ISO 2424	Multi-Level Pattern Loop
Dye Method	EN 994	100% Solution Dyed
Dimensions	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Primary Backing	ISO 2424	Pet Non-Woven
Secondary Backing	ISO 2424	Taskworx® Tile Polymer Modified Bitumen
Pile Fibre Composition	ISO 2424	Eco Solution Q® Polyamide 6
Total Thickness	ISO 1765	6.4 mm
Effective Pile Thickness	ISO 1766	2.3 mm
Total Mass	ISO 8543	4279 g/m²
Nominal Total Pile Mass	ISO 2424	542 g/m²
Effective Pile Mass	ISO 8543	236 g/m²
Pile Density	ISO 8543	0.103 g/cm³




Performance

Number of Tufts	ISO 1763	160,000/m² 40.7 per 10cm
Electrostatic Propensity	ISO 6356	≤ 2.0 kV (stroll test)
Use Classification	EN 1307	33 commercial heavy
Luxury Class	EN 1307	LC1
Dimensional Stability	EN 986	≤ 0.2%
Impact Sound Insulation	ISO 10140	27 dB
Sound Absorption Classification	ISO 354/11654	0.20 αw Class E
Thermal Resistance m ² K/W	ISO 8302	0.076 m² K/W TOG 0.76
Dry Slip Resistance	ISO 13893	pass
Colour Fastness To Light	ISO 105-B02	>6
Flammability	EN 13501-1	Bfl-S1 (adhered testing)
Castor Chair	EN 985	≥2.4 Continuous Use

[15 Year Commercial Limited Warranty](#) subject to installation in full accordance with manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme.

Recommended Installation Method

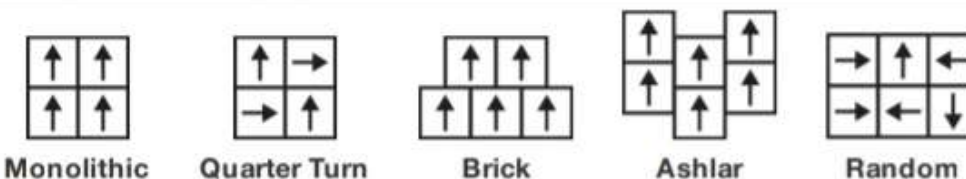


Unique

Alfombra Modular
50 cm x 50 cm

GRIS CLARO 78




GRIS MEDIO 76

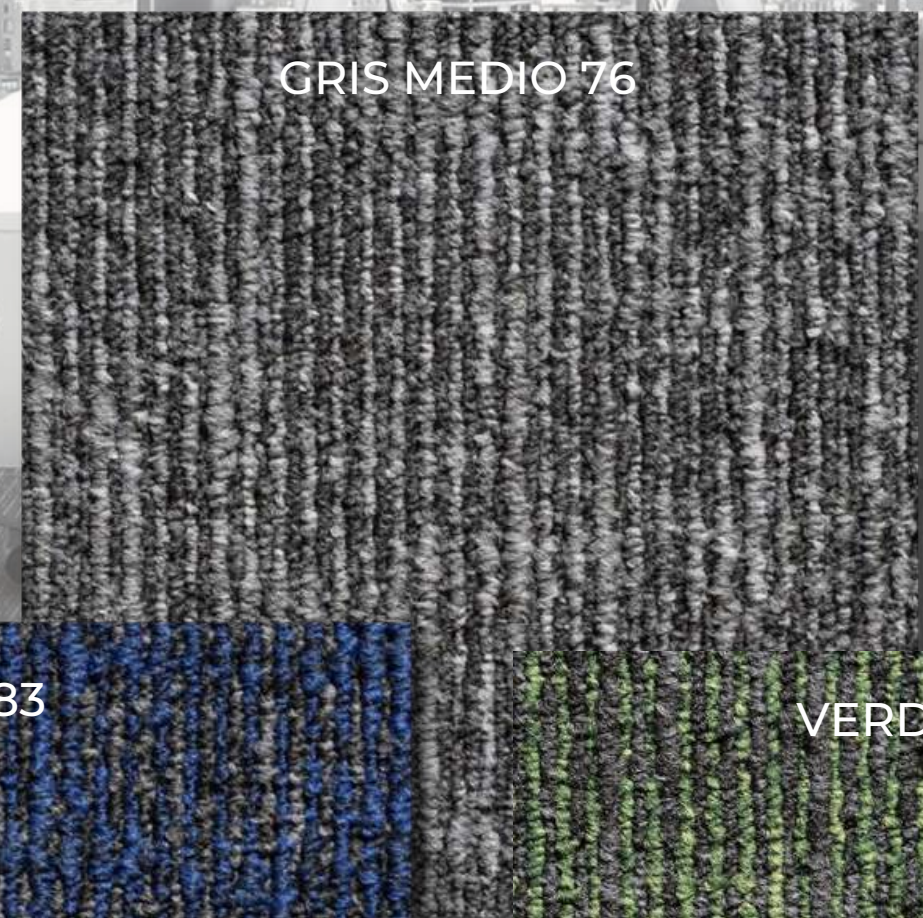


ROJO OSC 120



AZUL 83

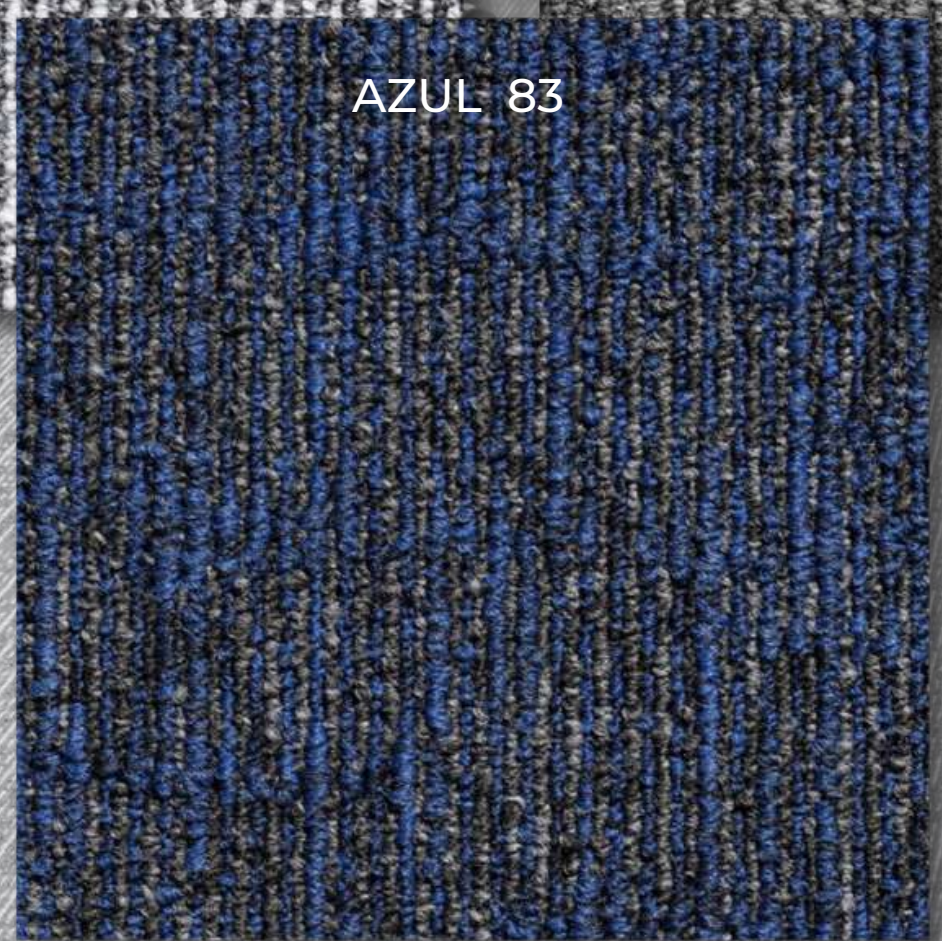

VERDE OSC 142

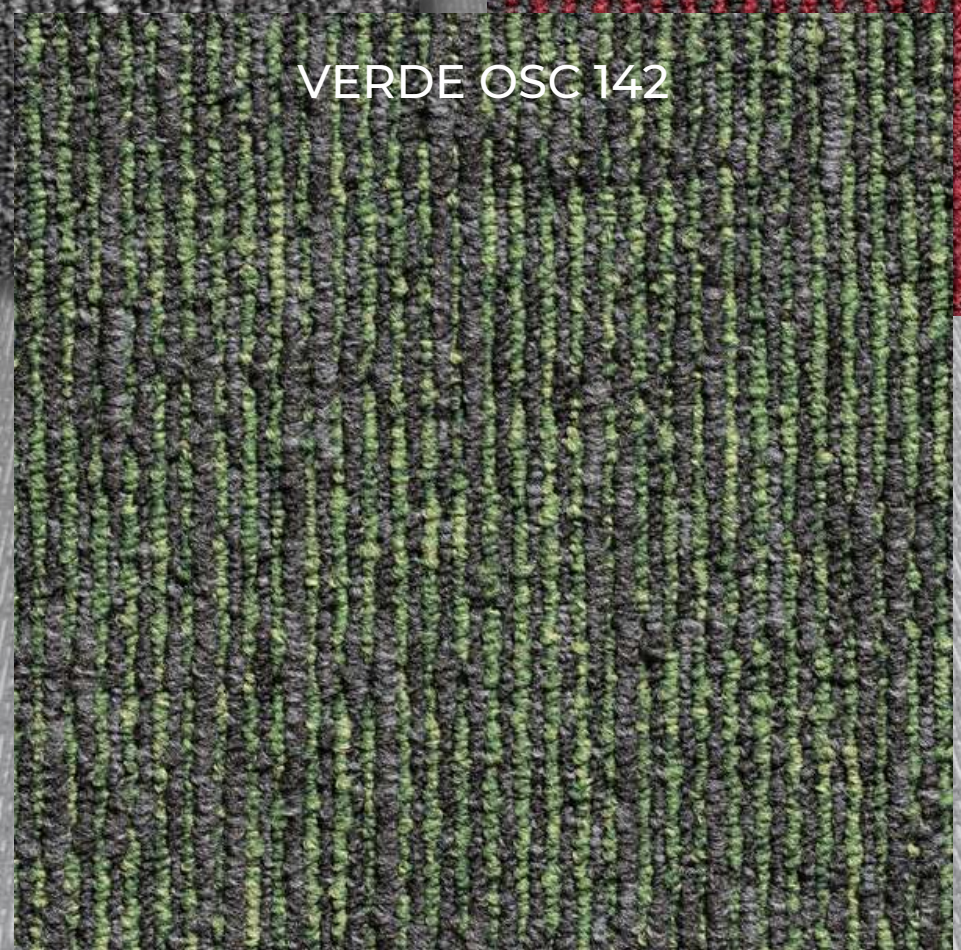



VERDE 142



ROJO OSC 120



GRIS CLARO 78



GRIS MEDIO 76



Graphic Unique

Galga	1/10 loop pile		ISO 2424				
Composición fibra	100% PA SDN		ISO 2424				
Backing Primario	Non Woven		ISO 2424				
Acabado	Bitumen		ISO 2424				
Ancho	50 x 50 cm	± 0.2%	EN 984				
Densidad	0,131 gr/cm ³		ISO 8543				
Peso del hilo	720 gr/m ²		ISO 8543				
Peso total	Bitumen : 4525 gr/m ²	± 15%	ISO 8543				
Altura del hilo	3 mm	± 2 mm	ISO 1766				
Altura total	Bitumen : 6 mm		ISO 1765				
Puntadas	240.881/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763				
Clasificación al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1					
Área de Uso	Heavy project use (33)		EN 1307				
Absorción acústica	Hz		ISO 11654				
	125	250	500	1000	2000	4000	
	0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.20	
Absorción acústica al sonido αW	0,15 αW		ISO 11654				
Aislamiento acústico	Ca. 28 dB		ISO 10140				
Resistencia térmica	Ca. 0.07 M ² KW		ISO 8302				
Solidez a la luz	≥ 5		105-B02				
Resistencia a la fricción	≥ 4		105-X12				
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01				
Carga electrostática	<2 kV		ISO 6356				
Clasificación al confort	LC3		EN 1307				
Pictures	www.condorcontract.com						

Clasificación



HASTA AGOTAR
EXISTENCIA

Poured
Alfombra Modular
61 cm x 61 cm

Gris Medio 06481

Grís Osc 06501

Rojo 06855

Naranja 06668

Azul Cla 06485


Verde 06396



Gris Osc 06481



Rojo 06855

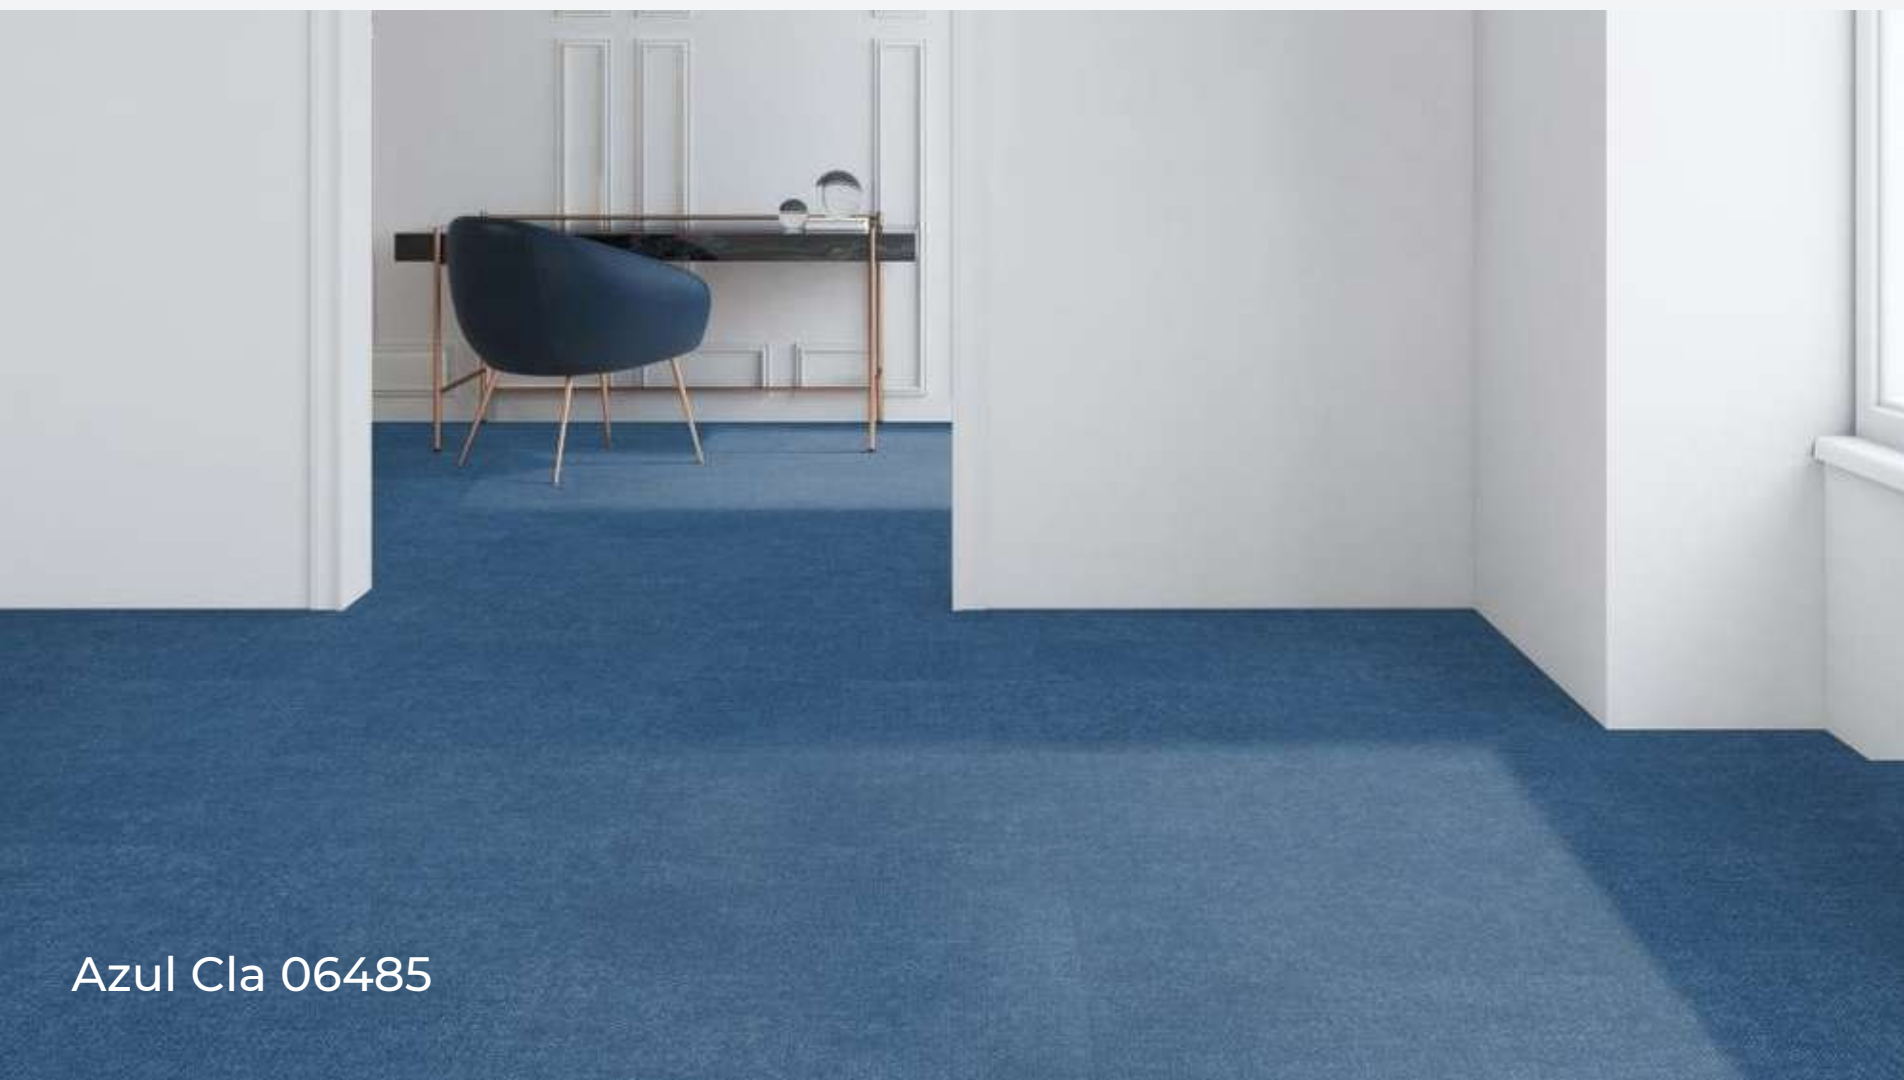

Azul Cla 06485



Gris Osc 06501



Verde 06396




Naranja 06668



Poured Strataworx

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	Select One
Número De Estilo	5T420
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Ecosolution Q® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Strataworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, Shaw 3800 or Shaw 5036

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Área Por Caja	80 ft²	7.43 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Puntadas	8.5 per in	33.0 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.078 in	1.98 mm
Densidad Media	7385 oz/yd³	0.273 g/cm³
Kilotex		9.34
Espesor Total	0.228 in	5.79 mm
Peso De La Fibra	16 oz/yd²	542.5 g/m²

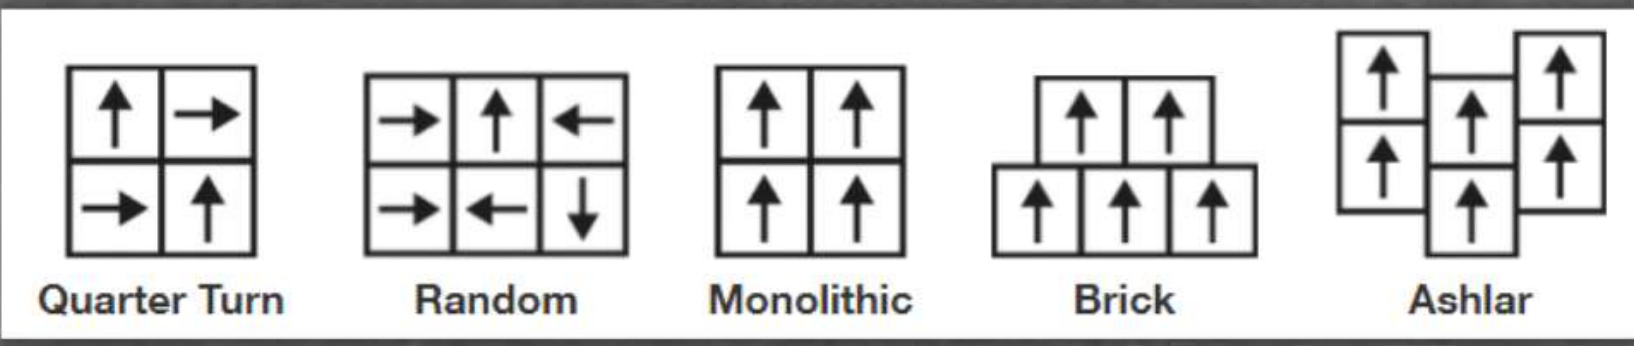

Carbon Neutral
Low Embodied Carbon

Source

Alfombra Modular
23 cm x 91 cm

Azul 05486

Verde 05326

Coral 05865

Gris Cla 05515

Gris Med 05595

HASTA AGOTAR
EXISTENCIA




Gris Med 05595



Gris Cla 05515



Azul 05486

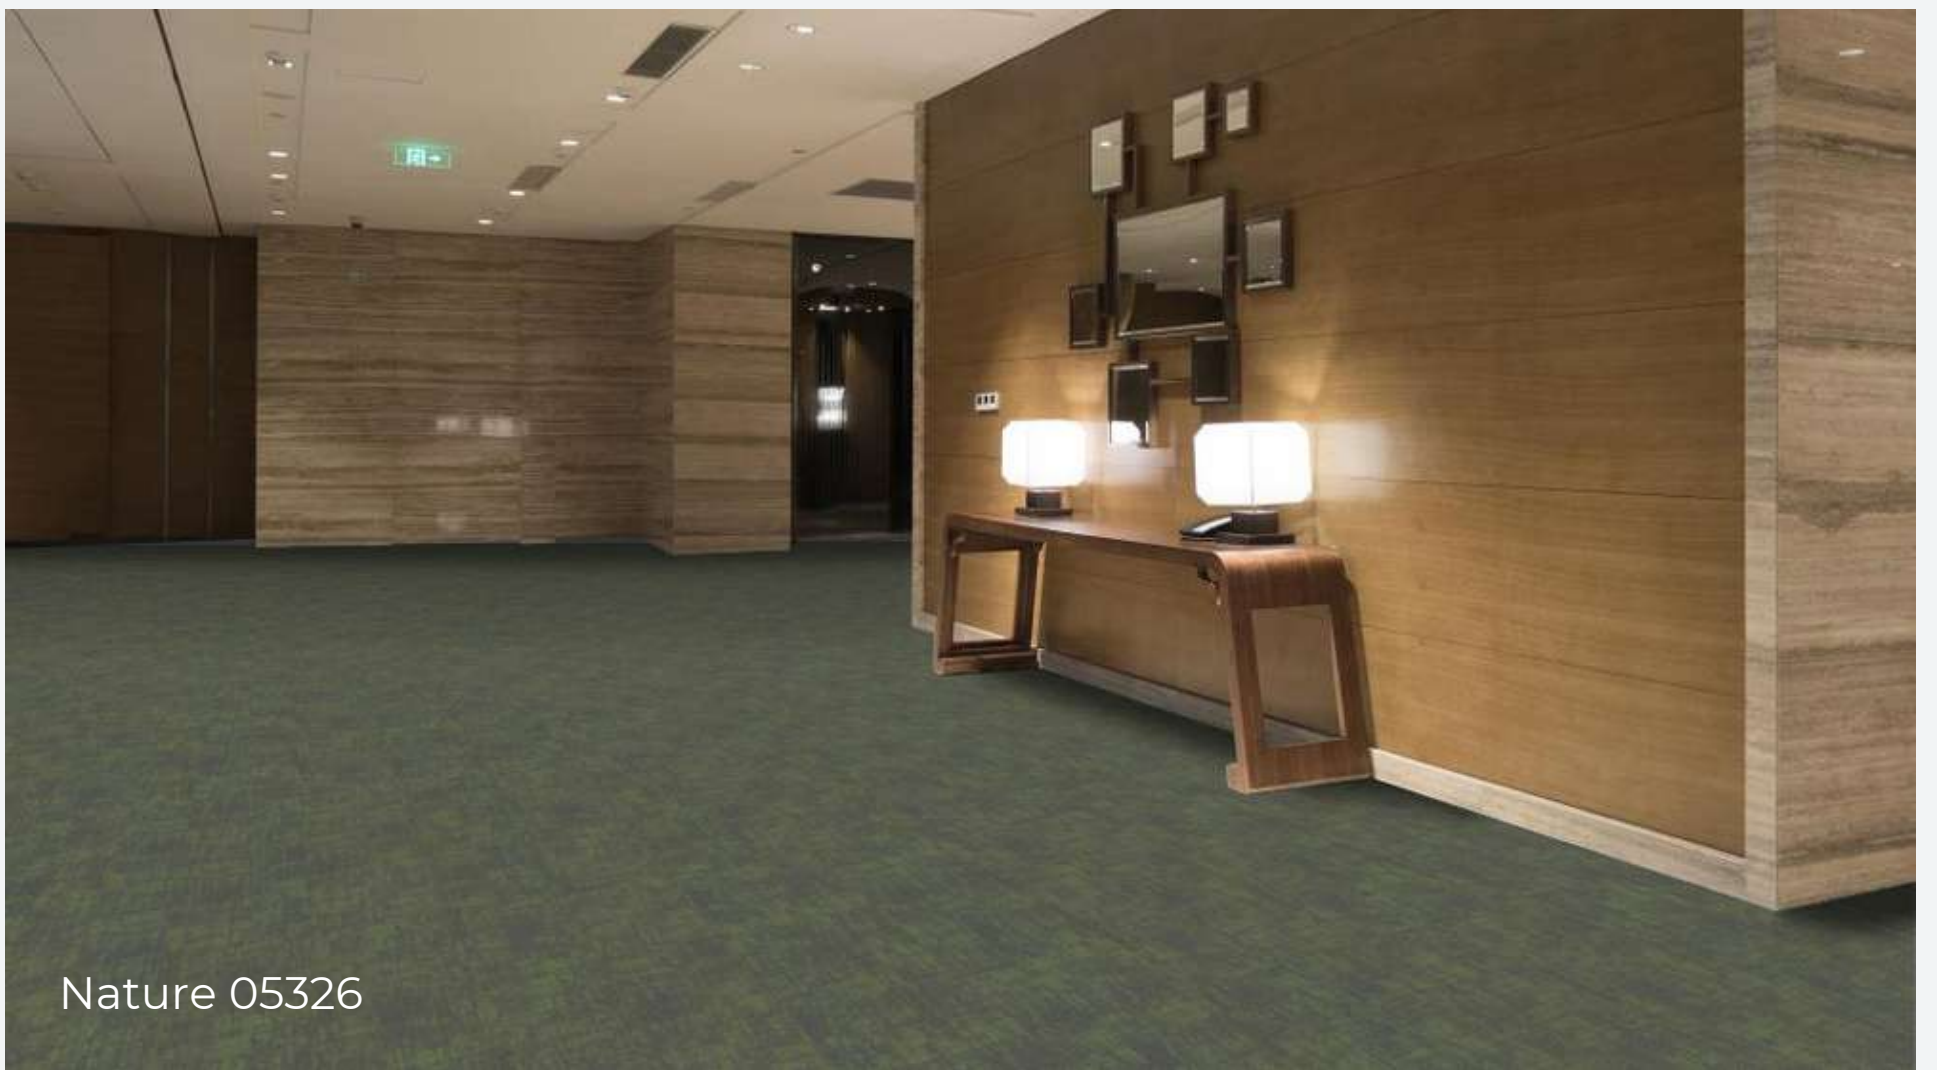

Nature 05326







Source Tile

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	Living Systems
Número De Estilo	5T315
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Ecosolution Q100™ Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Ecoworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, LokDots, LokWorx, Shaw 3800 or Shaw 5036

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	9 in x 36 in	23 cm x 91 cm
Área Por Caja	45 ft²	4.18 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	10.0 per in	40.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.068 in	1.73 mm
Densidad Media	9000 oz/yd³	0.333 g/cm³
Kilotex		9.38
Espesor Total	0.209 in	5.31 mm
Peso De La Fibra	17 oz/yd²	576.4 g/m²




Monolithic




Brick



Ashlar



Herringbone



Stagger

Intent

Alfombra Modular
61 cm x 61 cm

Gris Med
08597

Azul Osc
08557

Azul
08505



Gris Med
08597



Azul Osc
08557




Azul
08505




Intent Tile

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	District
Número De Estilo	5T208
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Solution Q® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Strataworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, Shaw 3800 or Shaw 5036


	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Área Por Caja	80 ft²	7.43 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.084 in	2.13 mm
Densidad Media	6000 oz/yd³	0.222 g/cm³
Kilotex		8.13
Espesor Total	0.234 in	5.94 mm
Peso De La Fibra	14 oz/yd²	474.7 g/m²




Quarter Turn




Aleatorio



Monolítico



Brick



Ashlar



50%

ENERGY-NEUTRAL IN
ELECTRICITY CONSUMPTION



30%

RECYCLED PLASTIC IN
PACKAGING



100%

RECYCLED RPET FELT
CARPET BACKING



60%

RECYCLED POLYESTER
FIBRES

Jumbo


Alfombra de Rollo
Comercial



GRIS
3525



HABANO
3516

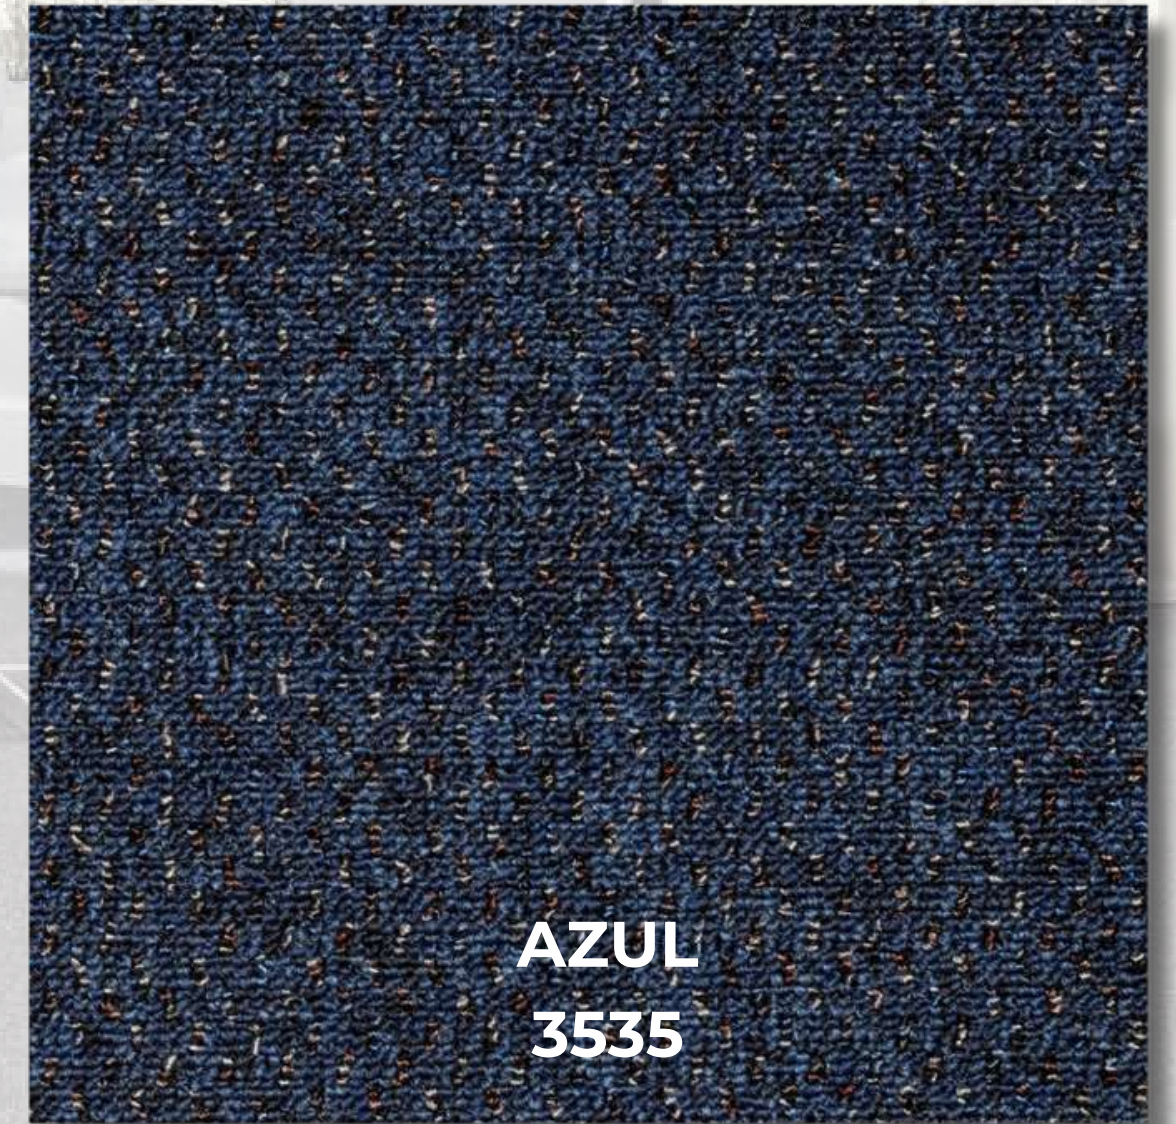

AZUL
3535



GRIS
3525



HABANO
3516



AZUL
3535

Specifications

JUMBO

Gauge	1/10" Loop		
Pilecomposition	22% PA / 78% PP		ISO 2424
Secondary backing	AB + Felt		ISO 2424
Width	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Pile weight	approx. 660 gr/m ²		ISO 8543

👉 Scroll the table horizontally if not fully visible.



AB



Vlies





50%

ENERGY-NEUTRAL IN
ELECTRICITY CONSUMPTION



30%

RECYCLED PLASTIC IN
PACKAGING



100%

RECYCLED RPET FELT
CARPET BACKING



60%

RECYCLED POLYESTER
FIBRES

Fortuna


Alfombra de Rollo
Comercial



CANELA
3914



AZUL
3935

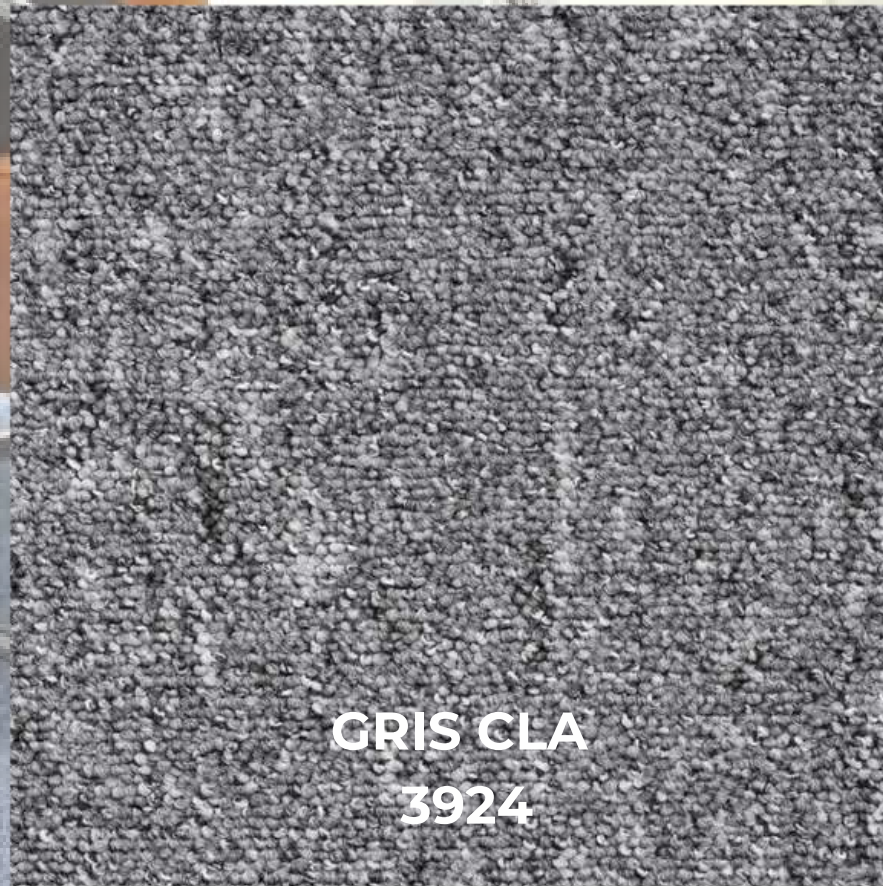

GRIS CLA
3924



GRIS OSC
3929



CANELA
3914



GRIS CLA
3924



AZUL
3935



GRIS OSC
3927

Specifications

FORTUNA

Gauge	1/8" Loop	
Pilecomposition	100% PP	ISO 2424
Secondary backing	AB + Felt	ISO 2424
Width	400 cm, 500 cm	± 1% EN 986
Pile weight	approx. 370 gr/m ²	ISO 8543

📖 Scroll the table horizontally if not fully visible.



AB



DL
PCP

NA
HCHO

Vlies



DL
PCP

NA
HCHO

Amend

Alfombra de Rollo
Comercial



AZUL 94485



NEGRO 94500



GRIS 94530



HABANO 94761







Amend

Tipo De Producto	Broadloom
Colección	Simply By Nature
Número De Estilo	5A252
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Ecosolution Q® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Classicbac®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	H1000, H1200, H3800 or H1036

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	12 ft	3.66 m
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	9.5 per in	38.0 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.101 in	2.57 mm
Densidad Media	5703 oz/yd³	0.211 g/cm³
Kilotex		8.27
Espesor Total	0.254 in	6.45 mm
Peso De La Fibra	16 oz/yd²	542.5 g/m²
Repetición Del Patrón De Instalación	24 in x 24 in	60.96 cm x 60.96 cm



Design Series

Alfombra de Rollo
Comercial



ROJO 32486



Design Series V 30

Tipo De Producto	Broadloom
Número De Estilo	5A032
Construcción	Corte Sólido
Fibra	Nylon
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Classicbac®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	H1000, H1200, H3800 or H1036

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	12 ft	3.66 m
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	8.5 per in	35.0 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.201 in	5.11 mm
Densidad Media	5373 oz/yd³	0.199 g/cm³
Kilotex		8.32
Espesor Total	0.360 in	9.14 mm
Peso De La Fibra	30 oz/yd²	1017.2 g/m²
Repetición Del Patrón De Instalación	None	

Bretagne
Alfombra de Rollo
Residencial

GRIS CLA 1321



CREMA 1312 M





BRETAGNE

Proceso de Mano factura	Tufted		ISO 2424
Calibre	1/4" Bucle		
Composición de Fibra	100% PP		ISO 2424
Base	Tejido PP		ISO 2424
Ancho	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Peso Fibra	aprox. 600 gr/m ²		ISO 8543
Peso Total	aprox. 1815 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Altura de Fibra	aprox. 6,0 mm		ISO 1765
Altura Total	aprox. 8,5 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Número de puntadas	aprox. 51.935 /m ²	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Clasificación ignífuga	Efl		EN 13501-1
Resistencia a la luz	≥ 5		105-B02
Capacidad de Uso	≥ 4		105-X12
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01
Resistencia Térmica	0,120 m ² K/W		ISO 8302
Aislamiento Acústico	10,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	Felt : 46FA37E2		

Símbolos de Características:



Massive

Alfombra de Rollo
Residencial

GRIS 6523



HABANO 6511





GRIS 6523



CREMA 1312 M

MASSIV

Proceso de Mano factura	Tufted		ISO 2424
Calibre	1/4" Bucle		
Composición de Fibra	100% PP		ISO 2424
Base	Tejido PP		ISO 2424
Ancho	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Peso Fibra	aprox. 950 gr/m ²		ISO 8543
Peso Total	AB: aprox. 2221 gr/m ² FELT:aprox. 2294 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Altura de Fibra	aprox. 7,0 mm		ISO 1765
Altura Total	AB: aprox. 8,5 mm FELT: aprox. 10 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Número de puntadas	aprox. 68.737 /m ²	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Clasificación ignífuga	AB: Efl FELT:Efl		EN 13501-1
Resistencia a la luz	≥ 5		105-B02
Capacidad de Uso	≥ 4		105-X12
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01
Resistencia Térmica	0,130 m ² K/W		ISO 8302
Aislamiento Acústico	25,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	AB: 1B9D9CB3 Felt : D3CC7F8D		

Símbolos de Características:



Shake

Alfombra de Rollo
Residencial

CREMA 100

BEIGE 120

HABANO 101





HABANO 101



CREMA 100



BEIGE 120

SHAKE IT UP

Nombre de estilo:	SHAKE IT UP
Número de estilo:	E9446
Descripción:	TEXTURA
Contenido de fibra:	100 % Cleartouch Platinum PET Polyester
Peso frontal:	847,67 g/m ²
Grosor del pelo terminado:	13,97 mm
Calibre:	21,00 por 10 cm
Mechones:	31,5 por 10cm
Respaldo primario:	SINTÉTICO
Respaldo Secundario:	CLASSICBAC
Peso total:	1831 g/m ²
Densidad:	4,07 Kilotex 0,061 g/cm ³ 61000 g/m ³
Información de giro:	5,2
Ancho:	365,8 cm
Número de colores:	9
Método de tinte:	Preteñido
Aplicaciones:	
Repetición del patrón:	Ninguno
Clasificación de estrellas:	
Características especiales:	R2X

DATOS DEL PRODUCTO





Passageway
Alfombra de Rollo
Residencial



BEIGE 101

PASSAGEWAY II 12

Nombre de estilo:	PASSAGEWAY II 12
Número de estilo:	52S24
Descripción:	TEXTURA
Contenido de fibra:	100 % Evertouch BCF Nylon
Peso frontal:	1488,51 g/m ²
Grosor del pelo terminado:	11,94 mm
Calibre:	31,50 por 10 cm
Mechones:	43,31 por 10cm
Respaldo primario:	SINTÉTICO
Respaldo Secundario:	CLASSICBAC
Peso total:	2551 g/m ²
Densidad:	8,56 Kilotex 0,125 g/cm ³ 125000 g/m ³
Información de giro:	5,15
Ancho:	365,8 cm
Número de colores:	50
Método de tinte:	Pieza teñida
Aplicaciones:	
Repetición del patrón:	Ninguno
Clasificación de estrellas:	
Características especiales:	R2X

DATOS DEL PRODUCTO





Devon Classic III

Alfombra de Rollo
Residencial

HABANNO



DEVON CLASSIC III

Nombre de estilo:	DEVON CLÁSICO III
Número de estilo:	CCS95
Descripción:	TEXTURA
Contenido de fibra:	100 % NYLON ANSO®
Peso frontal:	2183,6 g/m ²
Grosor del pelo terminado:	18,54 mm
Calibre:	25,20 por 10 cm
Mechones:	37,4 por 10cm
Respaldo primario:	PCLIPROPILENO
Respaldo Secundario:	SOFTBAC PLATINUM
Peso total:	3425 g/m ²
Densidad:	3,78 Kilotex 0,18g/cm ³ 118000 g/m ³
Información de giro:	6.54
Ancho:	365,8 cm
Número de colores:	12
Método de tinte:	Teñido continuo
Aplicaciones:	consulte la lista de aspiradoras aprobadas por Caress
Repetición del patrón:	Ninguno
Clasificación de estrellas:	
Características especiales:	R2X

DATOS DEL PRODUCTO





Cashmere Classic III

Alfombra de Rollo
Residencial

BLANCO



CASHMERE CLASSIC III

Nombre de estilo:	CASHMERE CLÁSICO III
Número de estilo:	CCS70
Descripción:	TEXTURA
Contenido de fibra:	100 % NYLON ANSO®
Peso frontal:	2312,45 g/m ²
Grosor del pelo terminado:	19,05 mm
Calibre:	39,37 por 10 cm
Mechones:	56,1 por 10cm
Respaldo primario:	POLIPROPILENO
Respaldo Secundario:	SOFTBAC PLATINUM
Peso total:	3594 g/m ²
Densidad:	8,84 Kilotex
	0,121 g/cm ³
	121000 g/m ³
Información de giro:	6.54
Ancho:	365,8 cm
Número de colores:	50
Método de tinte:	Teñido continuo
Aplicaciones:	consulte la lista de aspiradoras aprobadas por Caress
Repetición del patrón:	Ninguno
Clasificación de estrellas:	
Características especiales:	R2X

DATOS DEL PRODUCTO





Sostenibilidad



24%

Contenido Reciclado
EcoSolution Q®

EcoSolution Q® tiene un alto contenido reciclado. Fibra de alto rendimiento de nylon* Los productos con EcoSolution Q® son fabricados en nuestras 37 plantas carbono neutral.



40% less

Contenido Reciclado
EcoSolution Q100™

También hemos reducido nuestra intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en comparación con 2010 por libra de producto



over 50% reduced

Huella de carbono operativa
en comparación a 2010

Se redujeron emisiones de Alcance 1 y 2 en más de la mitad desde nuestra refer.



100%

Carbono Neutro
alfombra comercial
Operaciones Globalmente

Shaw logrado la neutralidad de carbono en nuestras operaciones comerciales de alfombras desde 2018.



net zero
carbon buildings

Consejo Mundial de Construcción

Shaw Contract se unió a este trascendental esfuerzo en septiembre de 2018, y reportamos nuestro progreso anual



1MW
solar array

loseta de moqueta motorizada
planta de fabricación

En 2013, Shaw instaló un panel solar de 1 megavatio encima de su planta de fabricación, generando suficiente energía limpia.

CERTIFICACIONES ALFOMBRA MODULAR INTENT, SOURCE, POURED, ARRANGE, PRIMARY



Declare.



PVC-Free



CERTIFIED




Garantía de 15 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.

CERTIFICACIONES ALFOMBRA MODULAR UNIQUE



2018
Conдор Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-003RBU232
Reaction to fire:
Bfl-s1
Slip resistance: DS
Resilient floor
covering to be
used within a
building

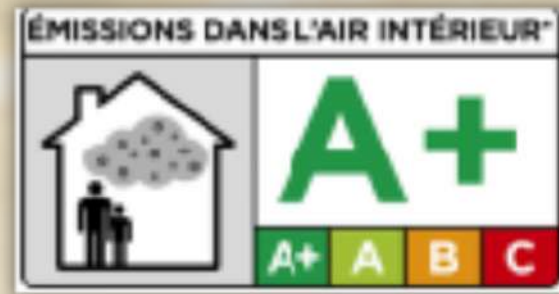

CERTIFIED

Garantía de 10 años contra defectos de fabricación, fallas ocultas en el producto y desgaste anormal debido al uso.

CERTIFICACIONES ALFOMBRA DE ROLLO



NSF/ANSI 141 CARPET
GOLD



Garantía de 15 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

